
ZUNGENVENTIL

① Ansaugkrümmer
② Zungenventilsitz
③ Zungenventil
④ Zungenventilanschlag
⑤ Dichtung
⑥ Distanzhülse
⑦ Dichtung


Ⓐ ANSCHLAGHÖHE DES ZUNGENVENTILS:
9,4 mm (0,37 in)
Ⓑ BIEGUNGSGRENZE DES ZUNGENVENTILS:
1,0 mm (0,04 in)

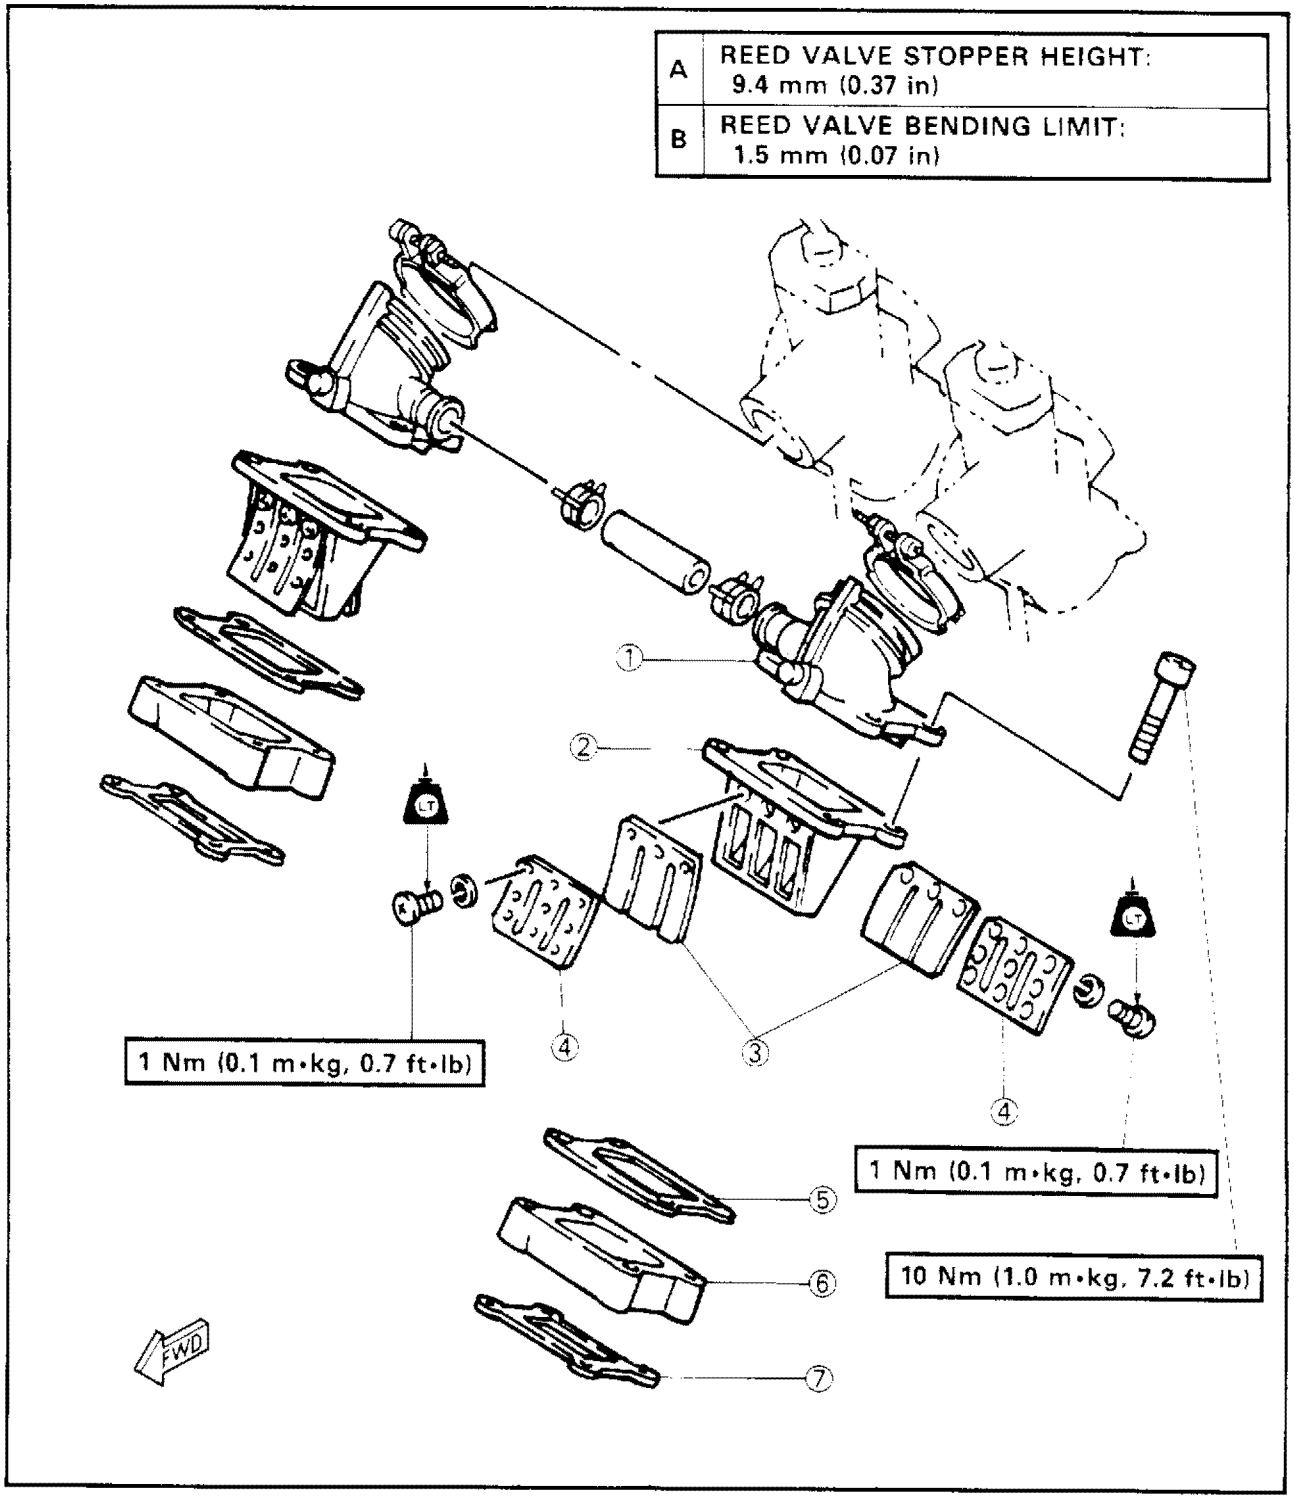

VORDERRAD

① Radachse
② Hülse
③ Öldichtung
④ Lager
⑤ Auswuchtgewicht
⑥ Vorderrad
⑦ Distanzhülse
⑧ Lager
⑨ Geschwindigkeits-messerkupplung
⑩ Kupplungshalter
⑪ Öldichtung
⑫ Getriebeeinheit

Ⓐ REIFENGRÖSEE: 100/90-18 56H
Ⓑ FELGENGRÖSSE: 2,15 × 18
Ⓒ FELGEN-VERSCHLEISSGRENZE:
SENKRECHTE: 2,0 mm (0,08 in)
SEITLICHE: 2,0 mm (0,08 in)

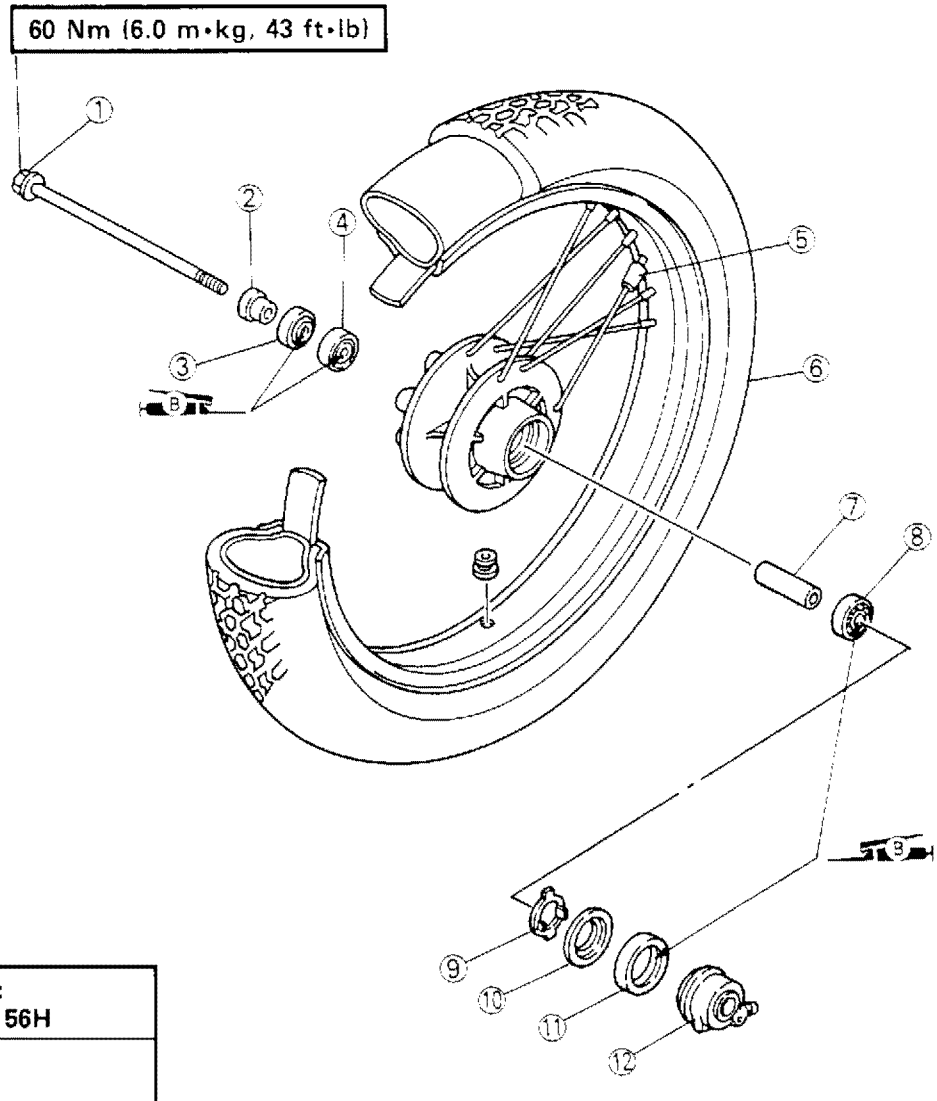


A	TIRE SIZE: 100/90-18 56H
B	RIM SIZE: 2.15 × 18
C	RIM RUNOUT LIMIT: VERTICAL: 2.0 mm (0.08 in) LATERAL: 2.0 mm (0.08 in)

HINTERRAD

① Radachse
② Flanschhülse
③ Öldichtung
④ Lager
⑤ Hülse
⑥ Hinterrad
⑦ Auswuchtunggewicht
⑧ Lager
⑨ Flanschhülse
⑩ Dämpfer
⑪ Nabe
⑫ Lager
⑬ Abtriebskettenrad
⑭ Sicherungsscheibe
⑮ Antriebskette
⑯ Öldichtung
⑰ Flanschhülse

Ⓐ REIFENGRÖSSE: 120/80-17 61H
Ⓑ RADGRÖSSE: MT2,50 × 17
Ⓒ FELGEN-VERSCHLEISSGRENZE:
SENKRECHTE: 2,0 mm (0,08 in)
SEITLICHE: 2,0 mm (0,08 in)
Ⓓ ANTRIEBSKETTEN-DURCHHANG:
20 – 30 mm (0,8 – 1,2 in)
Ⓔ EINE NEUE STÜCK VERWENDEN

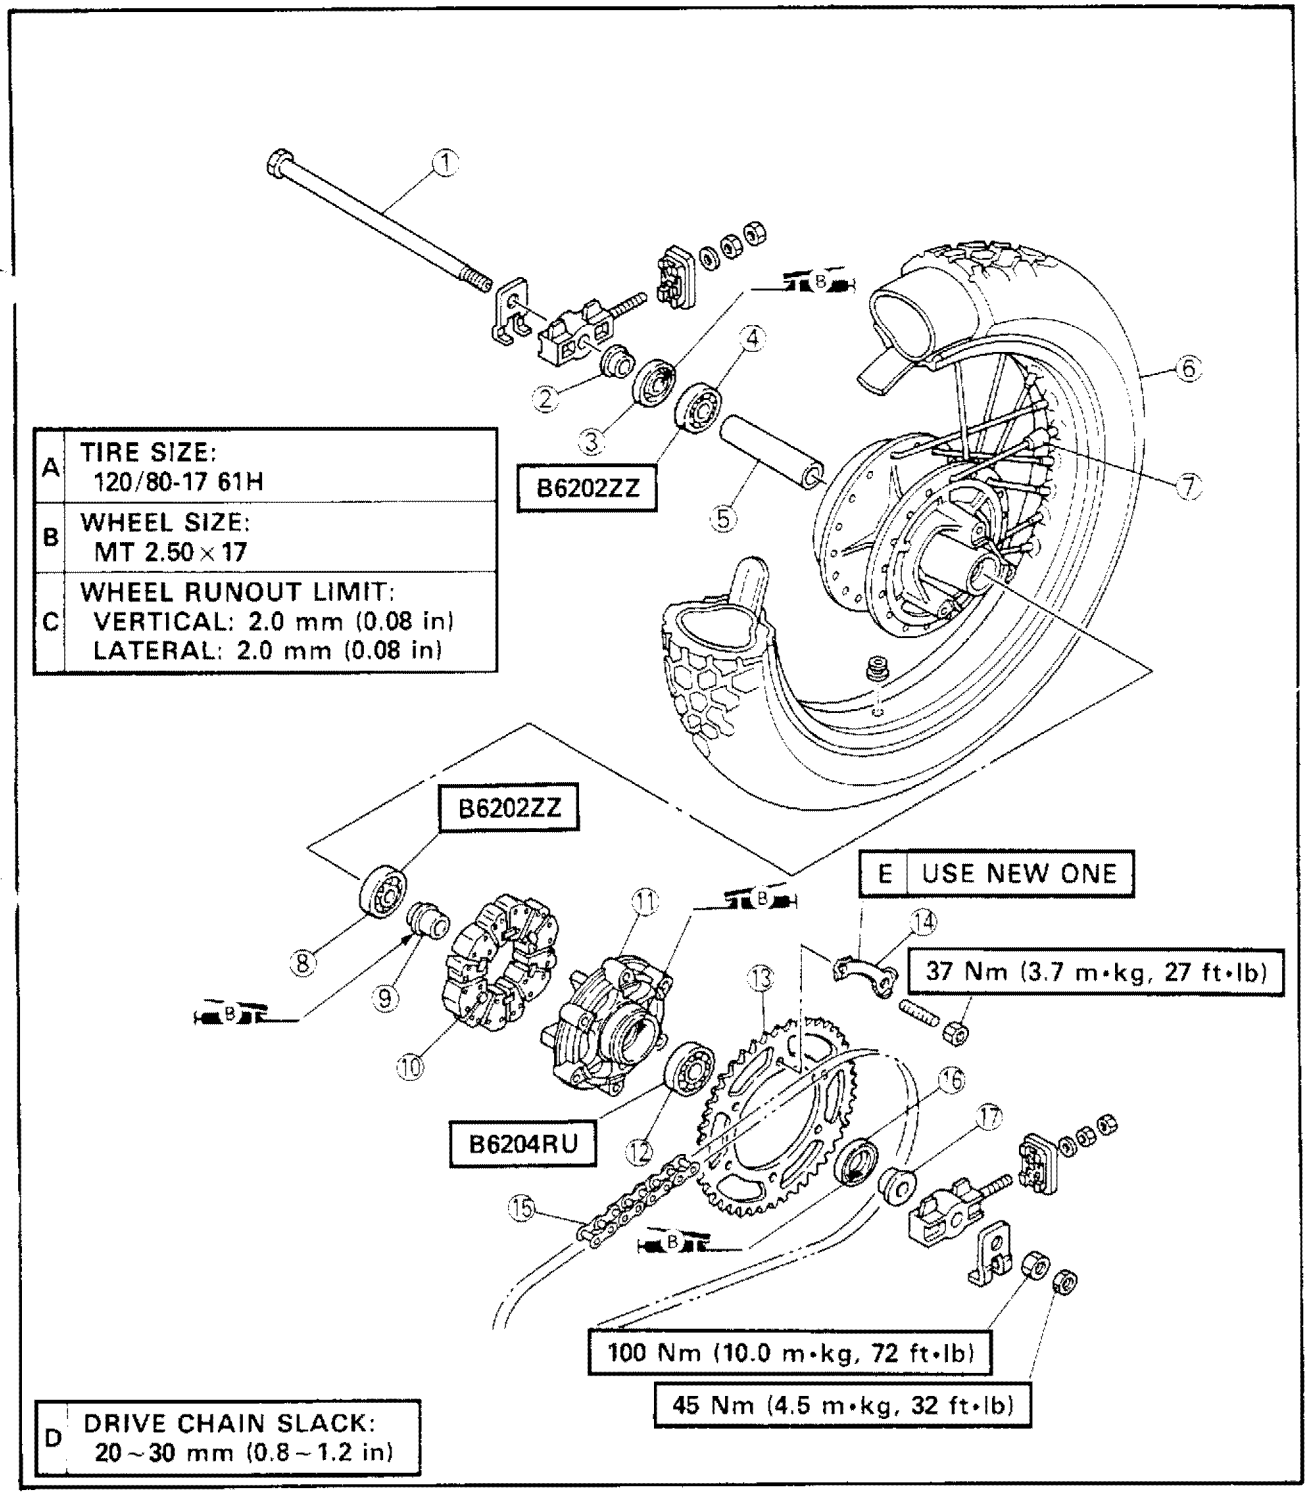

VORDER- UND HINTERRADBREMSE

① Hauptbremszylinderkappe
② Gummidichtung
③ Hauptbremszylindersatz
④ Hauptbremszylinder
⑤ Bremsschlauch
⑥ Bremssattel
⑦ Bremsbelagplattenfeder
⑧ Kolben
⑨ Kolbendichtung
⑩ Bremsbelagplatte
⑪ Bremsscheibe


A BREMSFLÜSSIGKEIT:
DOT #4
FALLS DOT #4 NICHT ZUR VERFÜGUNG STEHT, DARF DOT #3 VERWENDET WERDEN.

B BREMSBELAGPLATTEN-VERSCHLEISSGRENZE:
0,5 mm (0,02 in)

C BREMSSCHEIBE-VERSCHLEISSGRENZE:
4,5 mm (0,18 in)

D EINE NEUE STÜCK VERWENDEN

E Die Bremsbelagfeder mit den längeren Enden so einbauen, daß sie in Drehrichtung der Bremsscheibe weisen

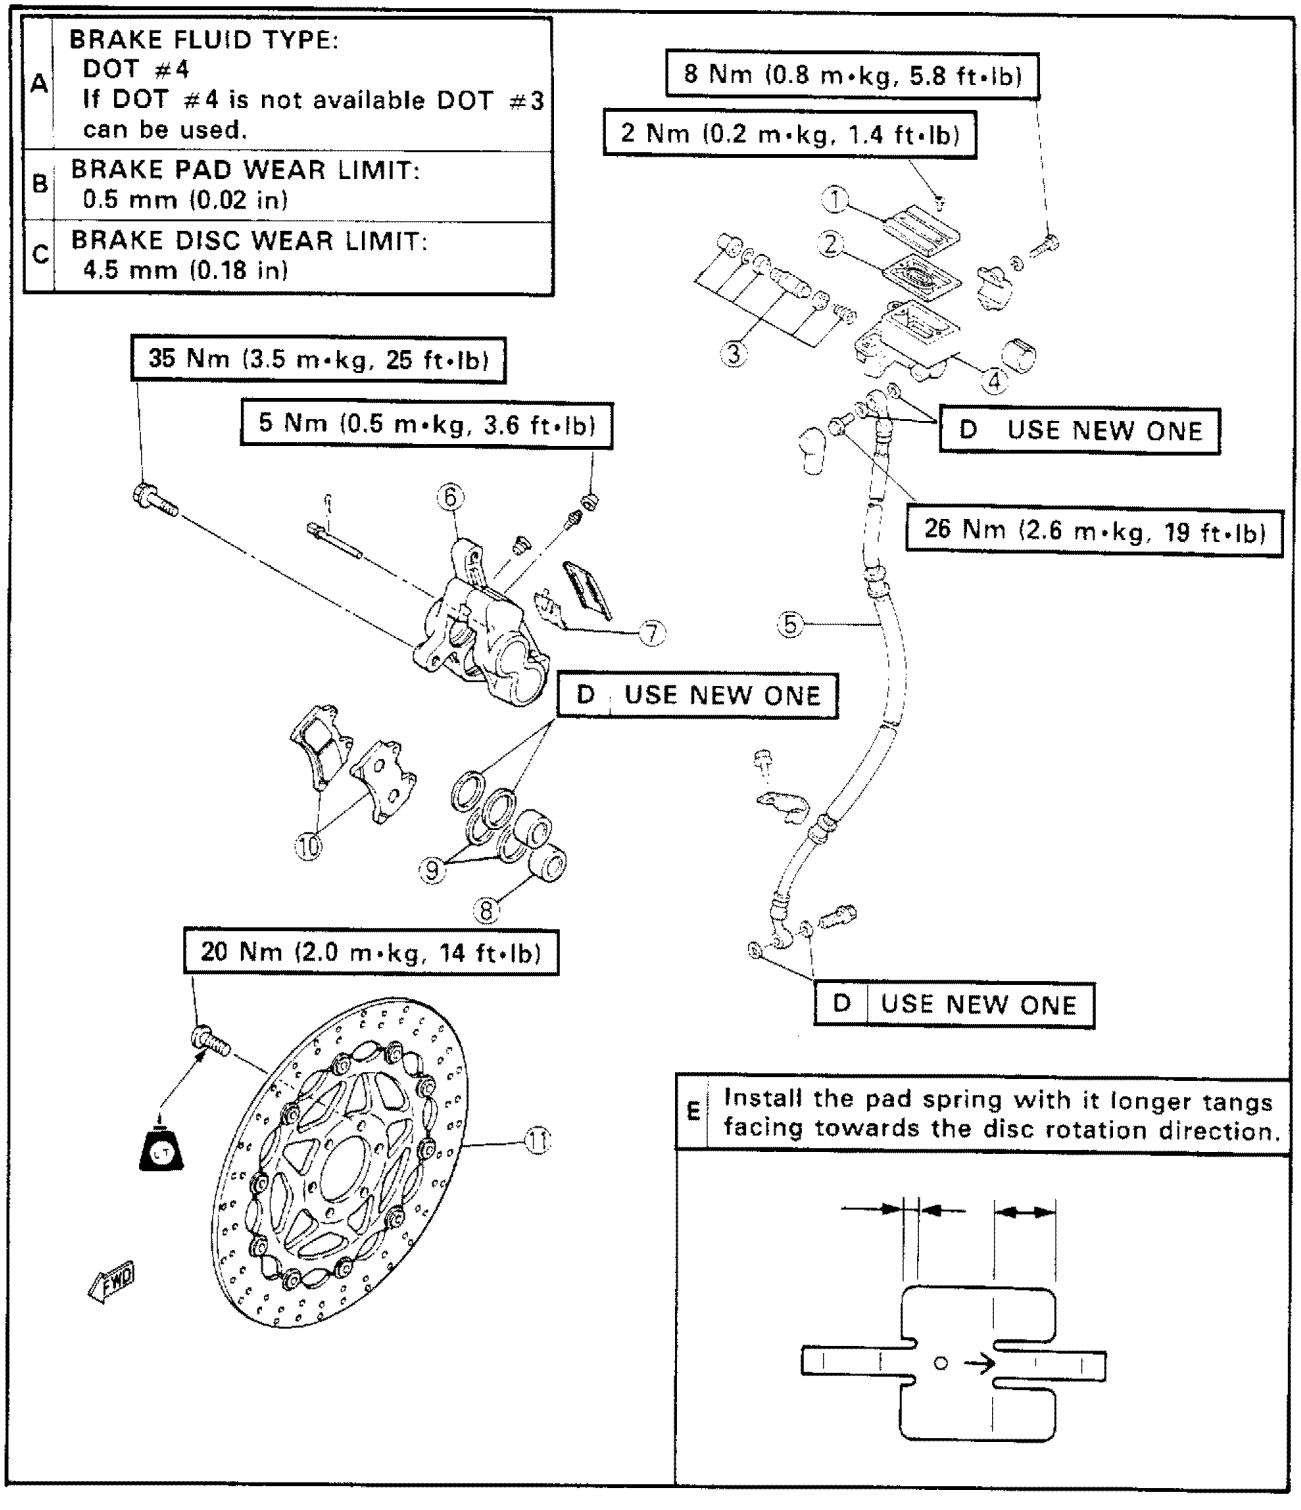

VORDER- UND HINTERRADBREMSE


① Ausgleichbehälterdeckel
② Buchse
③ Membrane
④ Ausgleichbehälter
⑤ Ausgleichschlauch
⑥ Hauptbremszylinder
⑦ Hauptbremszylindersatz
⑧ Bremsschlauch
⑨ Bremspedal
⑩ Bremssattelhalterung
⑪ Bremssattel
⑫ Kolben
⑬ Kolbendichtring
⑭ Scheibe
⑮ Bremsbelagplatte
⑯ Bremsbelagplatten feder
⑰ Bremsscheibe

Ⓐ BREMSFLÜSSIGKEIT:
DOT #4
FALLS DOT #4 NICHT ZUR VERFÜGUNG STEHT, DARF DOT #3 VERWENDET WERDEN.

Ⓑ BREMSBELAGPLATTEN-VERSCHLEISSGRENZE:
0,5 mm (0,02 in)

Ⓒ BREMSSCHEIBE-VERSCHLEISSGRENZE:
4,5 mm (0,18 in)

Ⓓ EINE NEUE STÜCK VERWENDEN

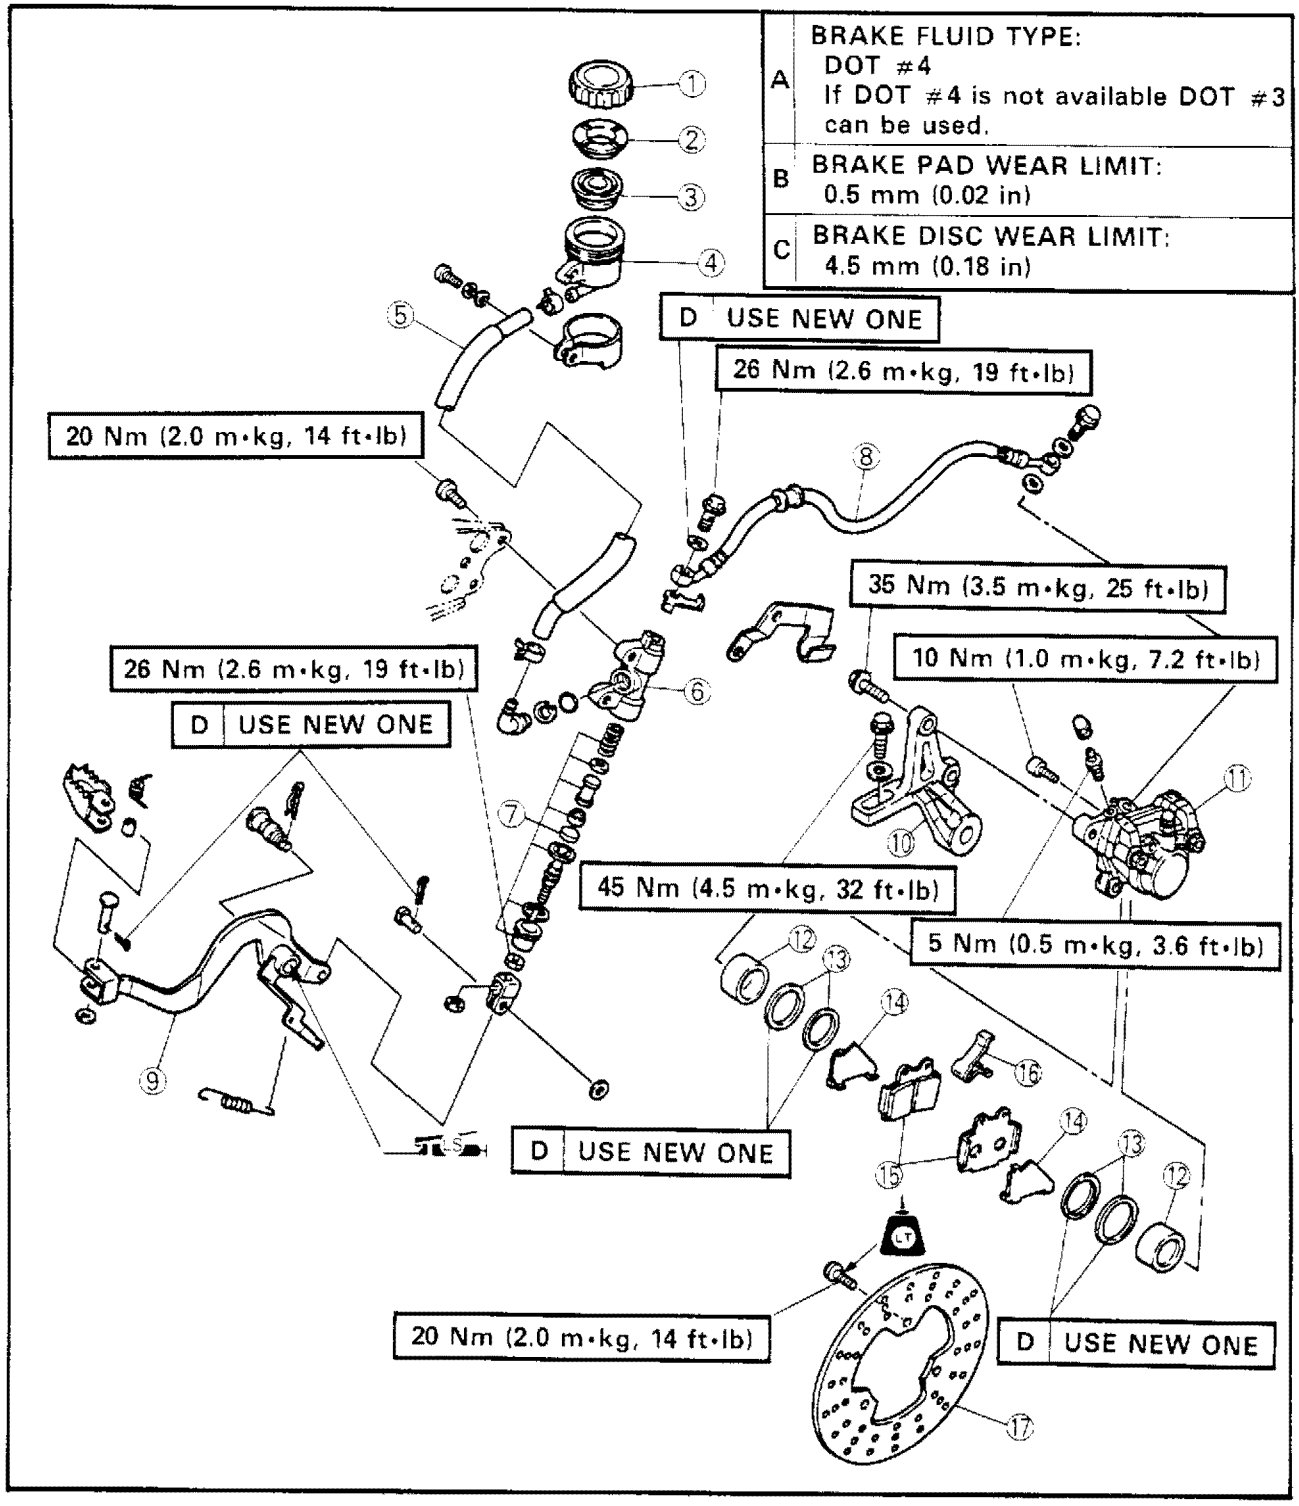


VORDERRADGABEL

① Hutschraube
② O-Ring
③ Scheibe
④ Gabelfeder
⑤ Rückholfeder
⑥ Dämpferstange
⑦ Öldichtstück
⑧ Inneres Gabelbeinrohr
⑨ Halteklemme
⑩ Staubdichtung
⑪ Öldichtung
⑫ Scheibe
⑬ Führungsbuchse
⑭ Äußeres Gabelbeinrohr
⑮ Ablaßschraube
⑯ Gabelmanschette

[A] GABELÖL (PRO):
EINFÜLLMENGE:
394 cm³
(13,87 Imp oz, 13,32 US oz)
QUALITÄT:
GABELÖL 10W ODER GLEICHWERTIG
[B] GABELFEDER:
MINDEST FREIE LÄNGE:
508 mm (20 in)
[C] EINE NEUE STÜCK VERWENDEN

A	FORK OIL (EACH): CAPACITY: 394 cm³ (13.87 Imp oz, 13.32 US oz) GRADE: FORK OIL 10W OR EQUIVALENT

B	FORK SPRING: MINIMUM FREE LENGTH: 508 mm (20 in)

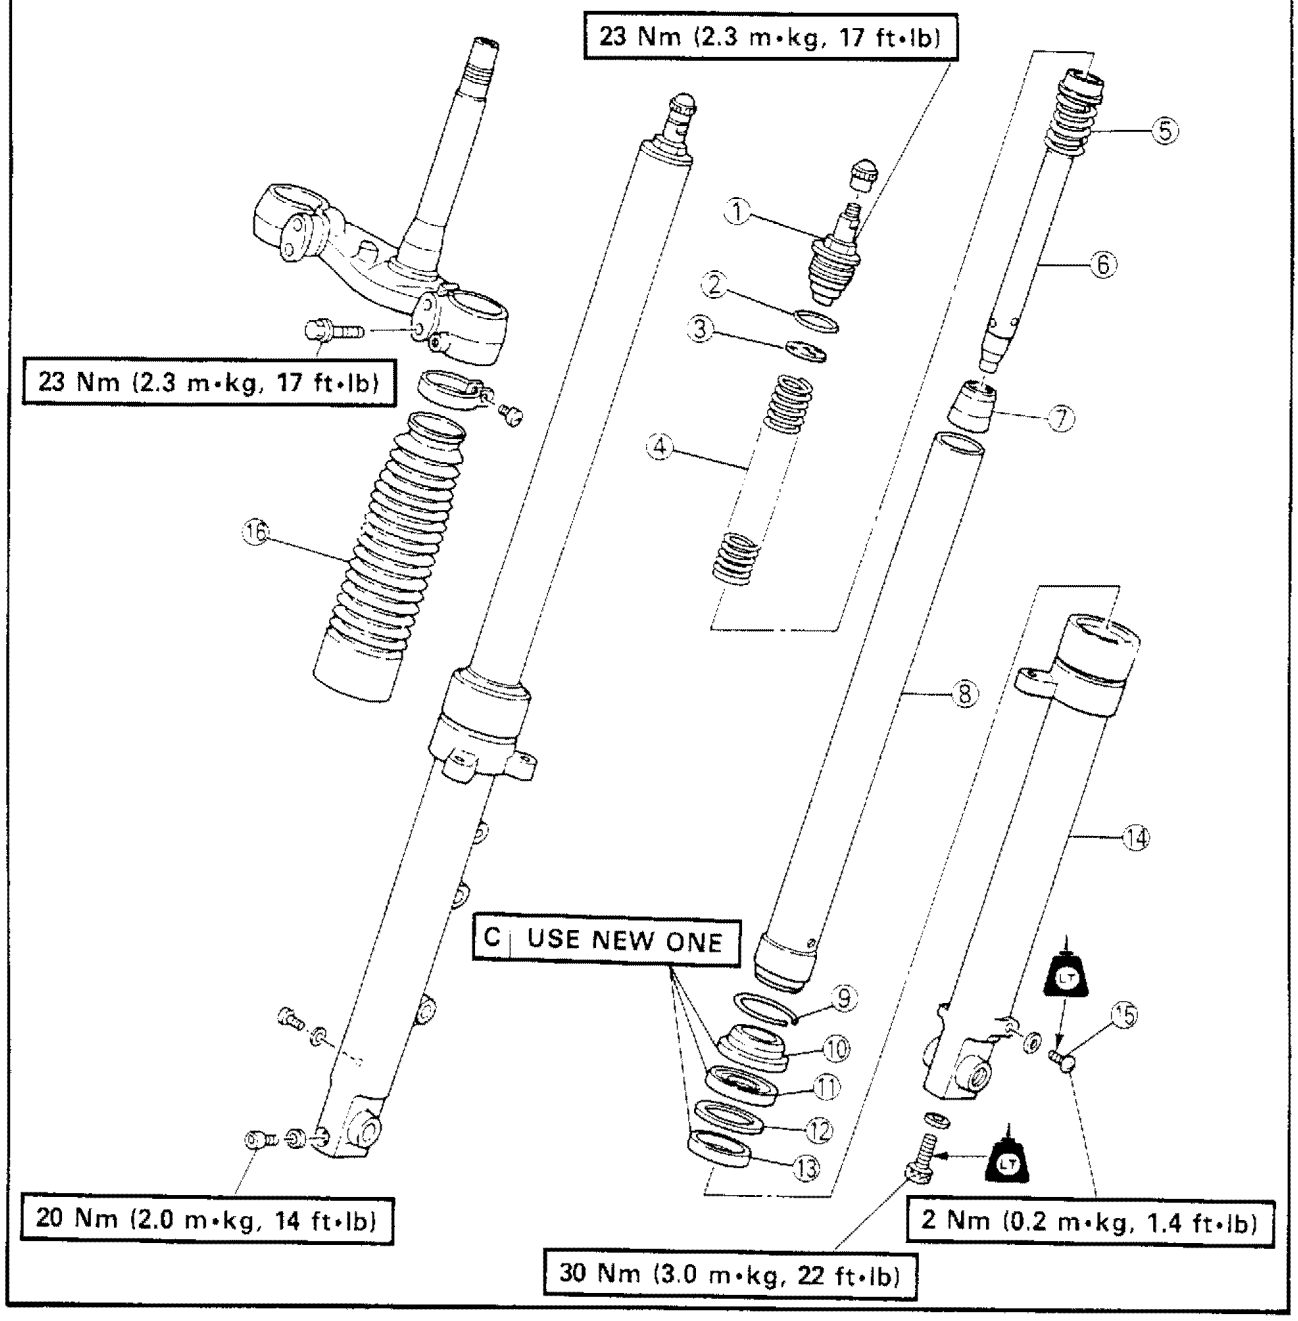


LENKERKOPF UND LENKER

① Lenkergriff (Rechts)
② Lenker
③ Lenkergriff (Links)
④ Lenkerhalter
⑤ Lenkerkrone
⑥ Ringmutter
⑦ Lagerlaufringdeckel
⑧ Lagerlaufring
⑨ Kugellager
⑩ Lagerlaufring
⑪ Kegelrollenlager


Ⓐ KUGEL-LAGERGRÖSSE:
3/16 in
ANZAHL:
22 Stücke

Ⓑ ANZUGSREIHENFOLGE:
•RINGMUTTER FESTZIEHEN.
38 Nm (3,8 m•kg, 27 ft•lb)
•EINE DREHUNG LÖSEN.
•NOCHMALS FESTZIEHEN
11 Nm (1,1 m•kg, 8,0 ft•lb)

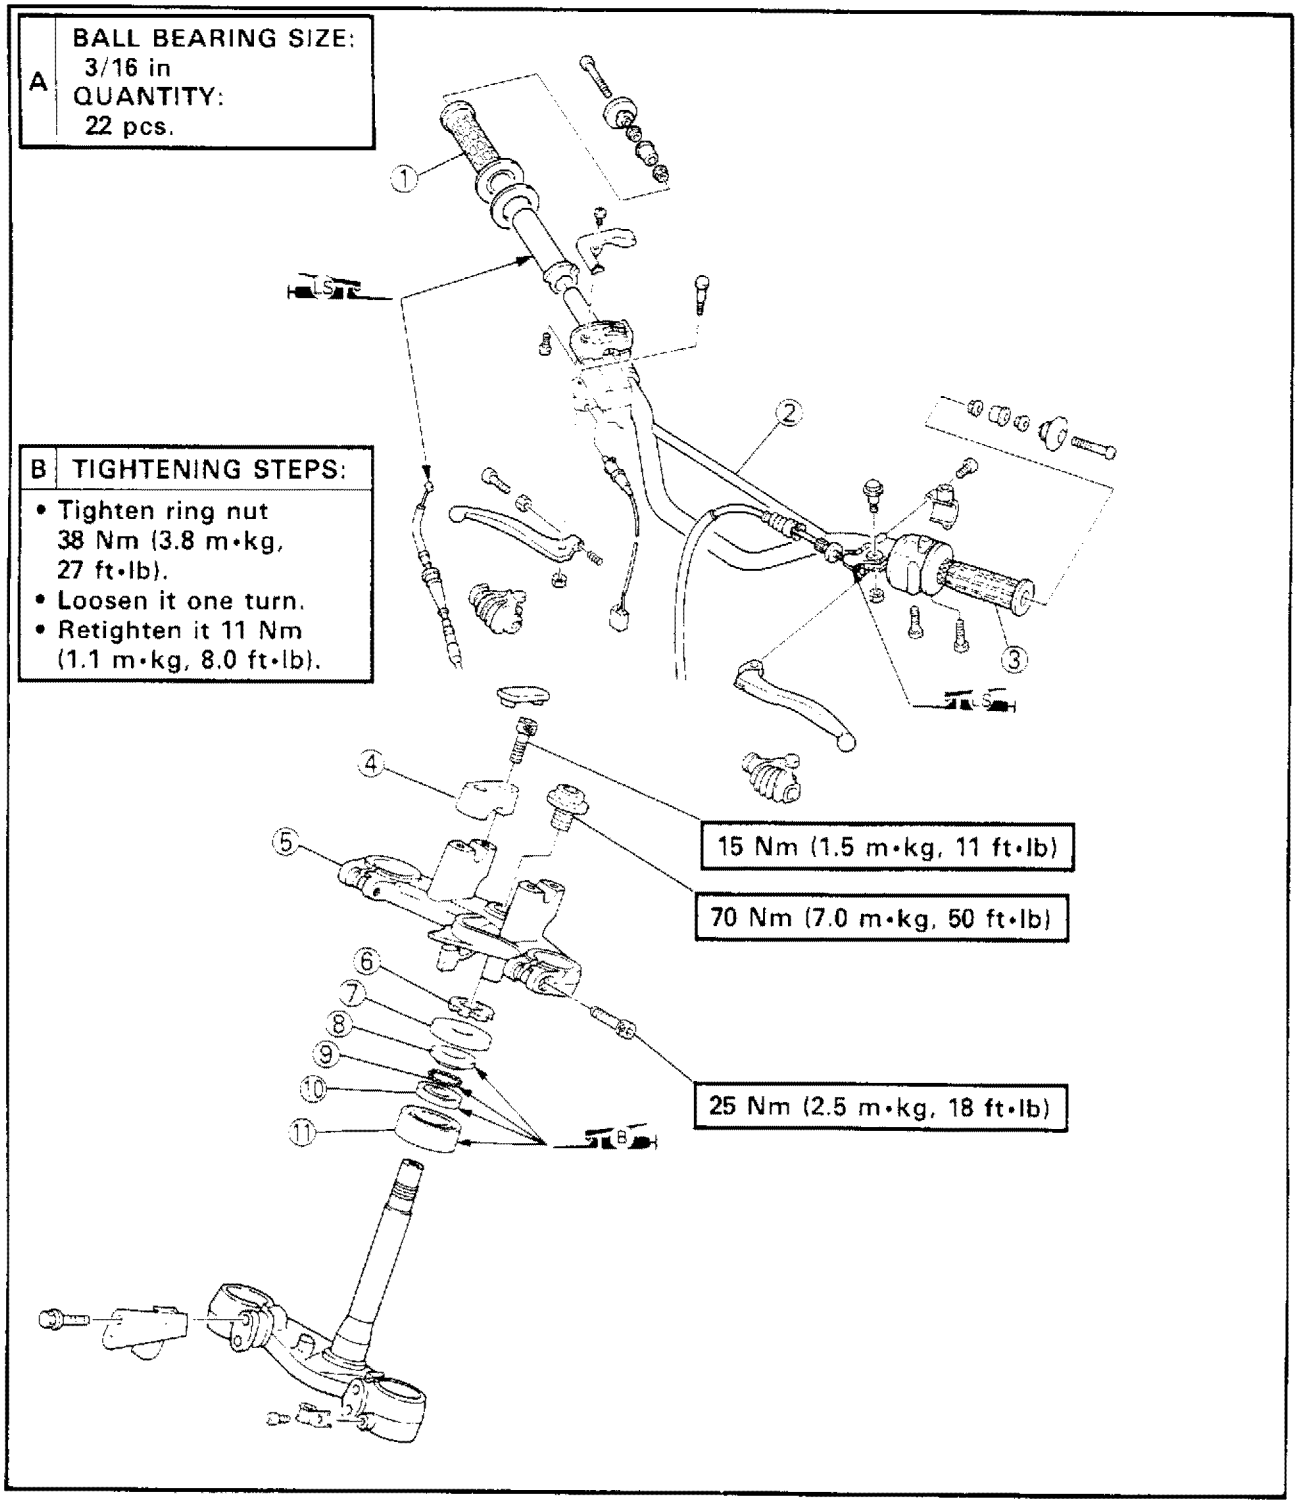


HINTERRAD-STOSSDÄMPFER UND HINTERRADSCHWINGE

① Hinterradschwinge
② Verbindungsarm
③ Relaisarm
④ Lager
⑤ Buchse
⑥ Öldichtung
⑦ Buchse
⑧ Hülse
⑨ Öldichtung
⑩ Buchse
⑪ Hülse
⑫ Öldichtung
⑬ Buchse
⑭ Hülse
⑮ Öldichtung
⑯ Buchse
⑰ Hülse
⑱ Buchse
⑲ Hinterrad-Stossdämpfer

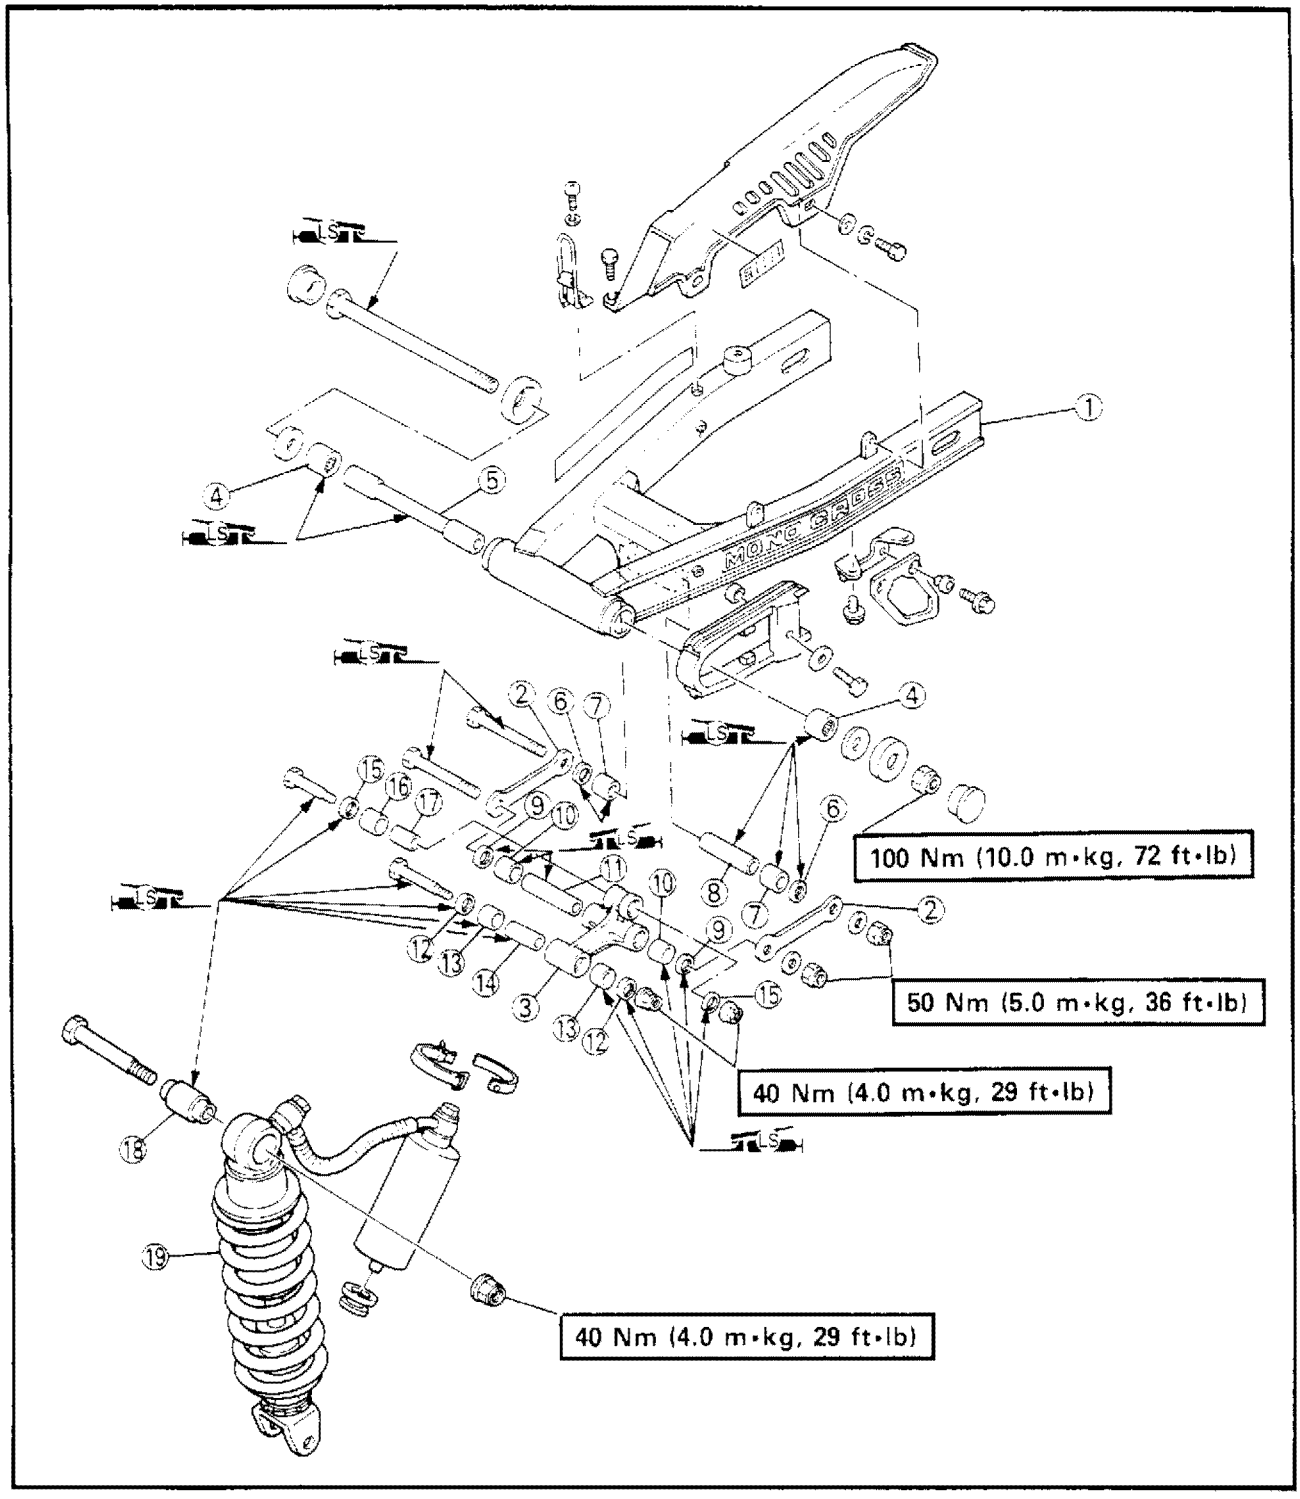

ELEKTRISCHE BAUTEILE

① Servomotor
② Blinkerrelais
③ Thermo-Einheit
④ Ölstandanzeiger
⑤ Seitenständerschalter
⑥ Leerlaufschalter
⑦ Hupe
⑧ Hauptschalter

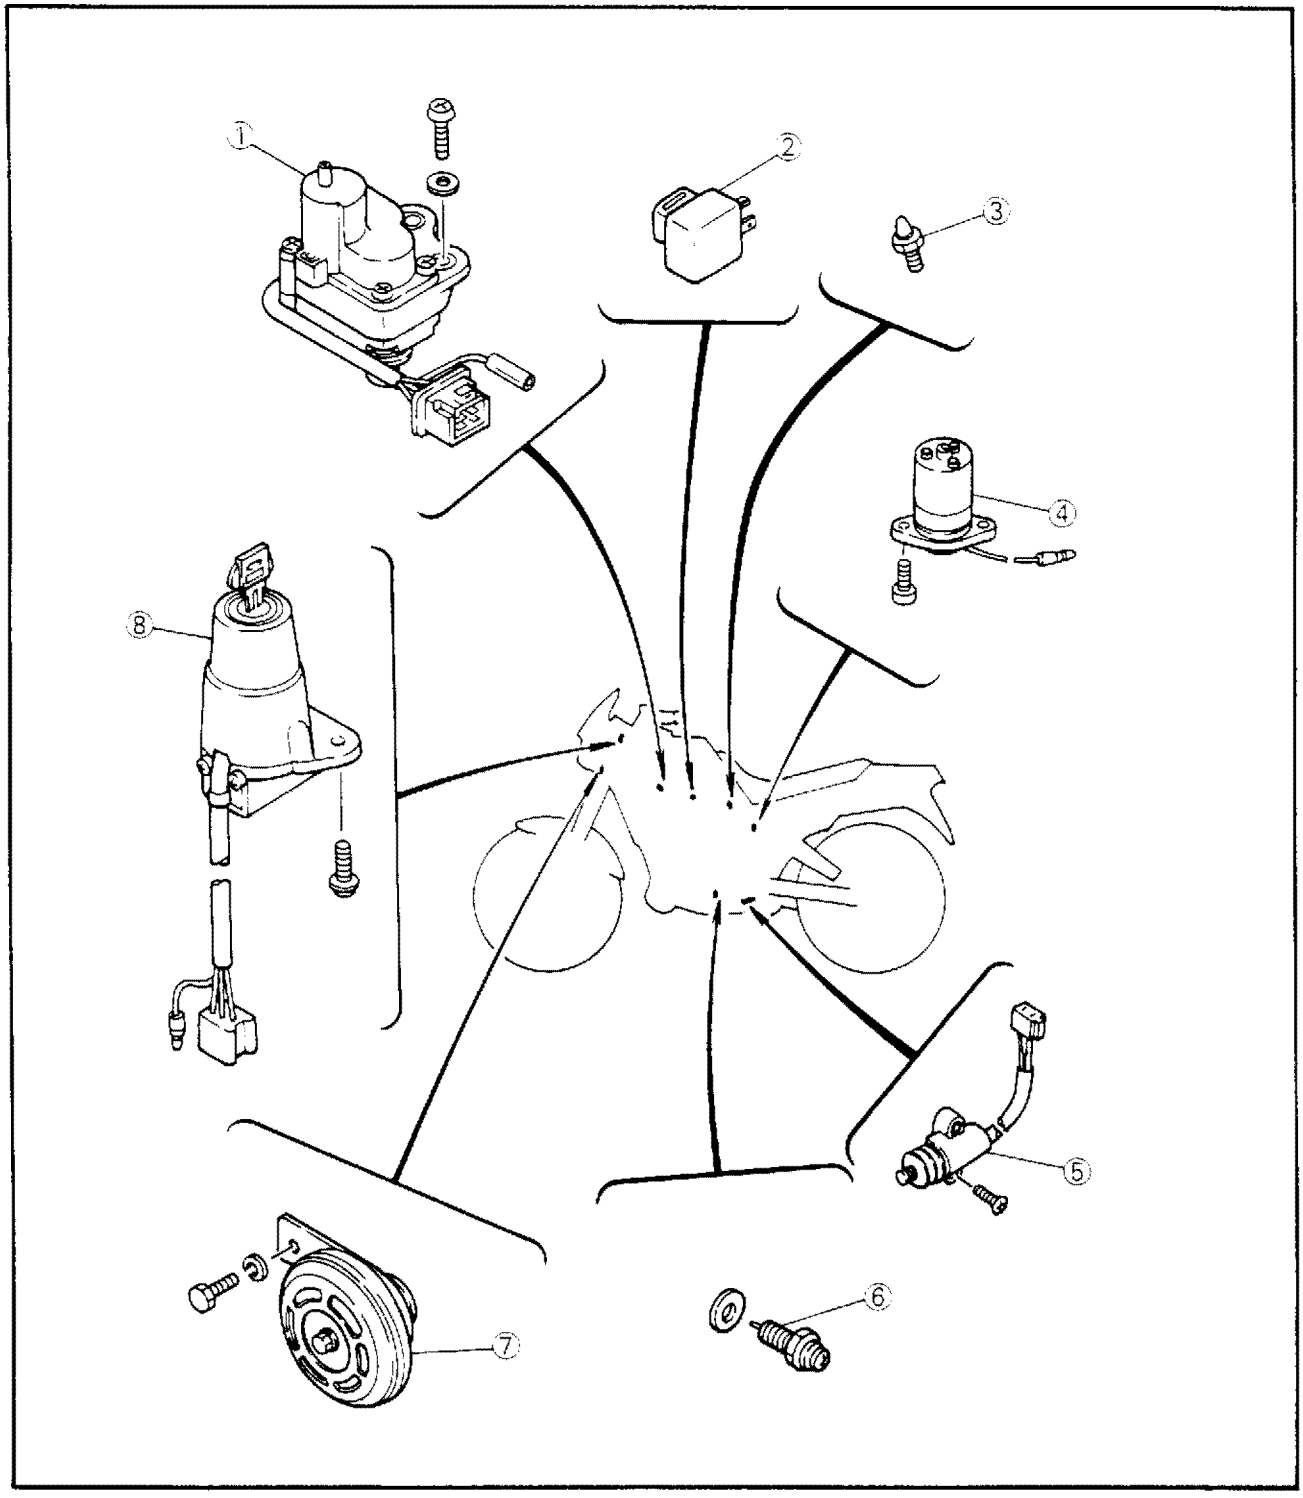

ELEKTRISCHE BAUTEILE

ELEC

① Kabelbaum
② Batterie
③ Hinterrad-Bremslichtschalter
④ Unterbrechungsschalter
⑤ Zündspule
⑥ CDI-Einheit/YPVS-Steuereinheit
⑦ Gleichrichter/Spannungsregler
⑧ Diodeeinheit

BATTERIE:
KAPAZITÄT: 12V 4AH
DICHTE: 1,280

ZÜNDSPULE:
WIDERSTAND DER PRIMÄRSPULE:
0,28 ~ 0,38Ω bei 20°C (68°F)
WIDERSTAND DER SEKUNDÄRSPULE:
4,7 ~ 7,0kΩ bei 20°C (68°F)

